




Especificación De Producto

Perfil L45 - L50 - L75

	Denominación	A (mm)	B (mm)	Densidad (Kg/m3)
	L 45	45 ±2	8 (-1,+2)	27 ± 5
	L 50	50 ±2	10 (-1+2)	27 ± 5
	L 75	75 ±3	10 (-1,+2)	27 ± 5
Color: Azul		Longitud: 2000mm ± 20mm		

Composición Base:

Polietileno de baja densidad (LDPE)
Agente hinchante
Nucleante

Características más importantes:

Espuma de Polietileno expandido de celdilla cerrada fabricado por extrusión directa
No Contiene CFC
Color Azul
Reciclable (grupo 04)
Termoplástico (TP)
Excelente resistencia al agua
Buena resistencia a los disolventes excepto hidrocarburos clorados y alifáticos.

Departamento Emisor: Calidad

Realizado por:

Guerra Yolanda, Calidad

27/07/2010

Revisado por:

Peñarroya Manel, Superv. Calidad
& M. Ambiente

27/07/2010

Aprobado por:


Peñarroya Manel, Superv. Calidad
& M. Ambiente

27/07/2010



Product Specification

Profile L45 - L50 - L75

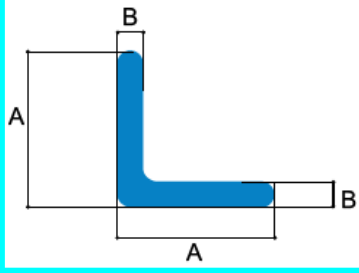	Denomination	A (mm)	B (mm)	Density (Kg/m3)
	L 45	45 ±2	8 (-1,+2)	27 ± 5
	L 50	50 ±2	10 (-1+2)	27 ± 5
	L 75	75 ±3	10 (-1,+2)	27 ± 5

Colour: Blue**Length: 2000mm ± 20mm**

Composition:

Low Density Polyethylene.
Blowing agent.
Talc.

Main Properties:

PE Foam of closed cells, produced directly by extrusion.
CFC'S free.
Recyclable (code 04)
Blue Colour
Thermoplastic (TP)
Excellent resistance to water
Resistance to solvents except chlorinated and aliphatic hydrocarbons

Departamento Emisor: Calidad**Realizado por:**

Guerra Yolanda, Calidad

27/07/2010

Revisado por:Peñarroya Manel, Superv. Calidad
& M. Ambiente

27/07/2010

Aprobado por:Peñarroya Manel, Superv. Calidad
& M. Ambiente

27/07/2010